




ITA

Caratteristiche ed impieghi


Il sistema di accoppiamento automatico consente lavori di ispezione rapidi e razionali. Il piede di accoppiamento viene fissato sul fondo del pozzetto assieme alla tubazione di mandata; due tubi di guida lo collegano alla staffa di ancoraggio fissata al bordo della botola. La elettropompa sommergibile viene calata lungo i tubi di guida fino a raggiungere la posizione esatta per l'accoppiamento; **la tenuta risulterà perfetta grazie al peso stesso della elettropompa ed alla guarnizione applicata.** Questa operazione può essere ripetuta innumerevoli volte e facilita particolarmente i lavori di controllo e di ispezione: la elettropompa viene semplicemente estratta dal pozzetto con catena (anche in caso di impianto allagato), controllata o riparata e rimontata.




Esplso - Exploded views

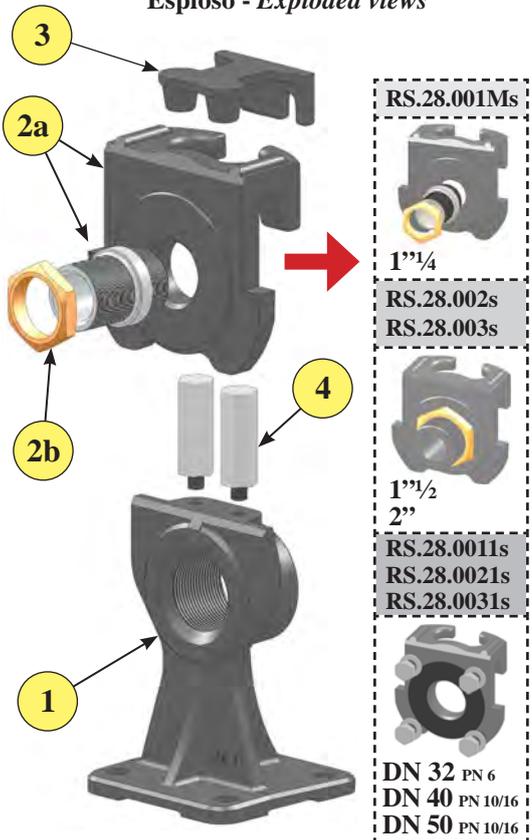

Dimensioni - Dimensions

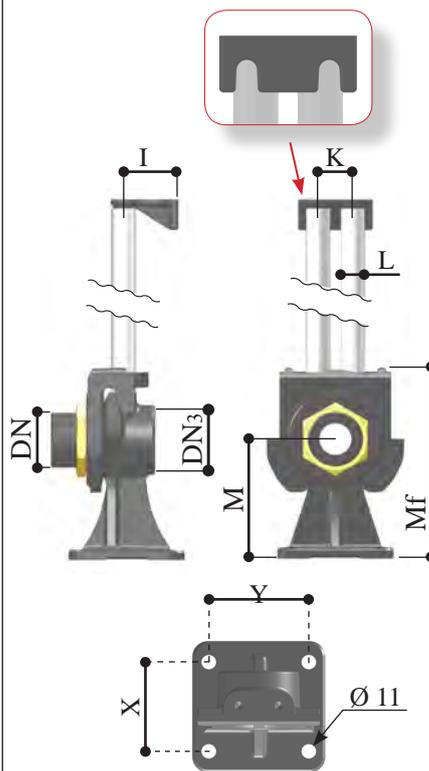

Installazione - Installation

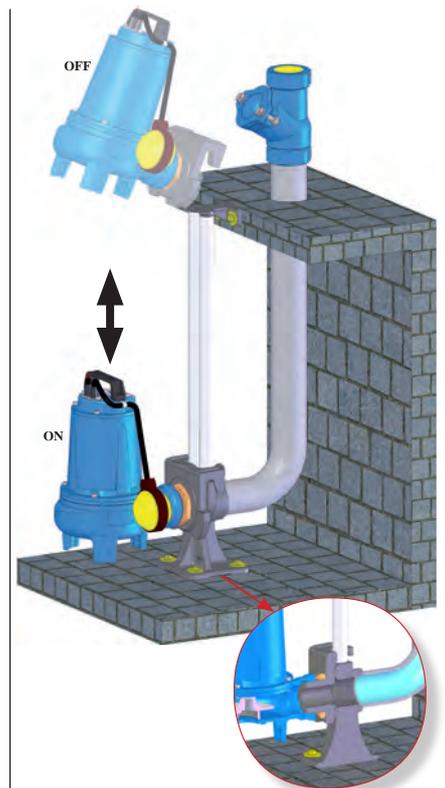

Pos.	Codice/Code	Descrizione	Description
1	PA 1 GG25	Piede	Coupling foot
2a	SA 1 GG25	Slitte	Coupling support
2b		Controdado	Lock nut
3	GA 1 GG25	Staffa tubi guida	Bracket guide pipe
4	PTG28123	Perno tubi guida	Pin guide pipe

Codice/Code	DN	DN ₃	I	K	L	M	M _f	X	Y	Kg.
RS.28.001	1" 1/4	2"	59	37,5	3/4"	130	210	85	94	6,5
RS.28.002	1" 1/2									
RS.28.003	2"									
RS.28.0011	32 (PN 6)									
RS.28.0021	40 (PN 10/16)									
RS.28.0031	50 (PN 10/16)									