



Dispositivo di accoppiamento rapido **tipo AX** Automatic coupling system **type AX** (2 tubi guida - 2 guide tubes) (Acciaio Inox - Stainless steel **AISI 304**)

Data 03/05/19
Mod. D




ITA


Caratteristiche ed impieghi

Il sistema di accoppiamento automatico consente lavori di ispezione rapidi e razionali. Il piede di accoppiamento viene fissato sul fondo del pozzetto assieme alla tubazione di mandata; **due tubi di guida lo collegano alla staffa di ancoraggio fissata al bordo della botola.** La elettropompa sommergibile viene calata lungo i tubi di guida fino a raggiungere la posizione esatta per l'accoppiamento; **la tenuta risulterà perfetta grazie al peso stesso della elettropompa ed alla guarnizione applicata.** Questa operazione può essere ripetuta innumerevoli volte e facilita particolarmente i lavori di controllo e di ispezione: la elettropompa viene semplicemente estratta dal pozzetto con catena (anche in caso di impianto allagato), controllata o riparata e rimontata.


Esplso - Exploded views

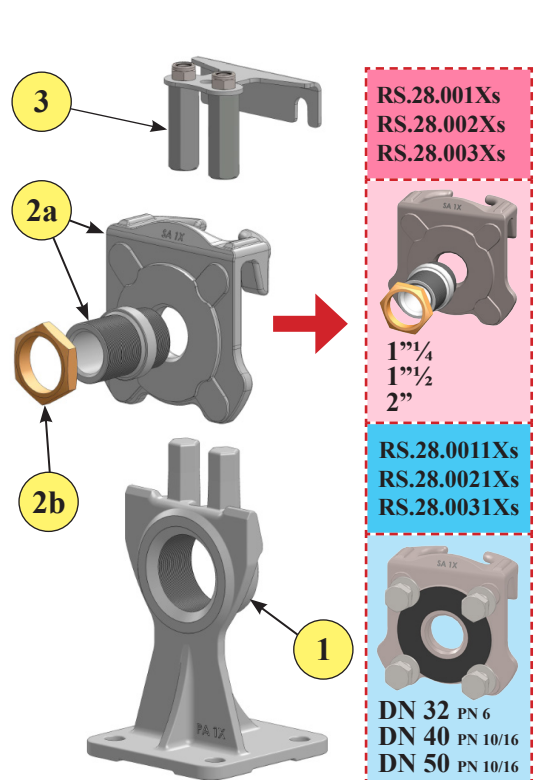

Dimensioni - Dimensions

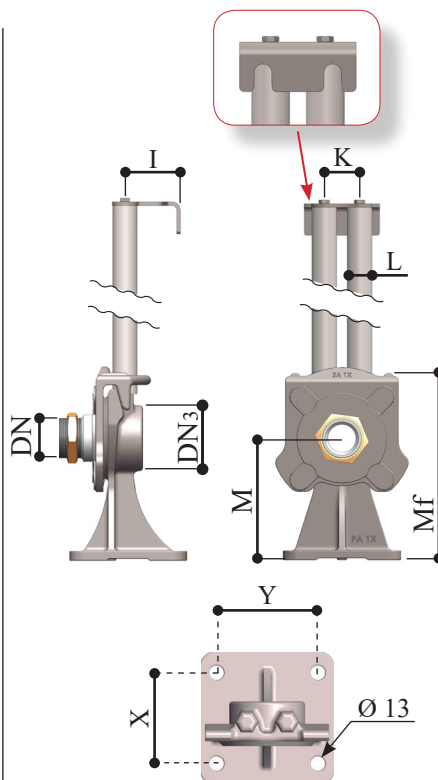

Installazione - Installation

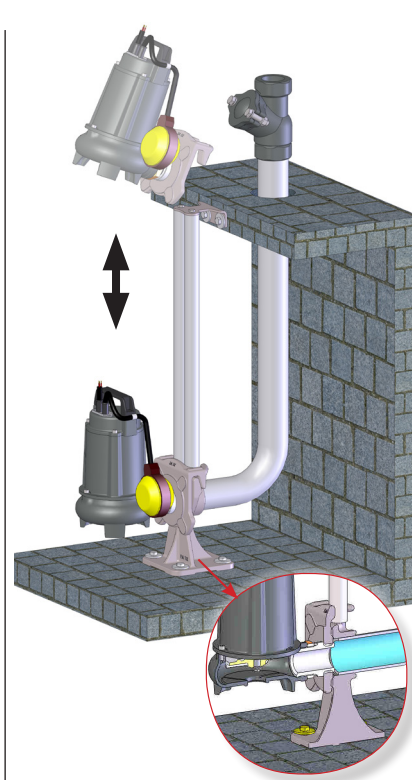

Pos.	Codice/Code	Descrizione	Description
1	PA 1X AISI 304	Piede	Coupling foot
2a	SA 1X AISI 304	Slitta	Coupling support
2b		Controdado	Lock nut
3	GA 1X AISI 304	Staffa tubi guida	Bracket guide pipe

Codice/Code	DN	DN3	I	K	L	M	Mf	X	Y	Kg.
RS.28.001.AX	1" 1/4	2"	59	37,5	3/4"	130	210	85	94	5
RS.28.002.AX	1" 1/2									
RS.28.003.AX	2"									
RS.28.0011.AX	32 (PN 6)									
RS.28.0021.AX	40 (PN 10/16)									
RS.28.0031.AX	50 (PN 10/16)									

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to modify the technical features without previous notice.



Automated Environmental Systems Ltd.
Unit B, Anglian Lane,
Bury St. Edmunds, Suffolk, IP32 6SR
01284 658770
sales@automatedenvironmentalsystems.co.uk

ACCESSORI